

# CDD-M 系列

1000-10000


## 增单范围

10000-100000

1000



10000

100000



- ★ 内机采用直流变频压缩机，节能环保
- ★ 采用变频压缩机，变频调速
- ★ 采用变频压缩机，变频调速
- ★ 变频压缩机
- ★ 变频压缩机

## ★ 变频压缩机



变频压缩机

## 变频压缩机

变频压缩机

变频压缩机

变频压缩机


变频压缩机



### M1系列技术参数

规格型号	10KL-M1	20KL-M1	30KL-M1	40KL-M1	50KL-M1	60KL-M1	70KL-M1	80KL-M1	90KL-M1	100KL-M1
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

额定电压	690V
额定功率	1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W/8000W/9000W/10000W
额定电流	20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A
额定频率	50Hz
额定转速	1450r/min

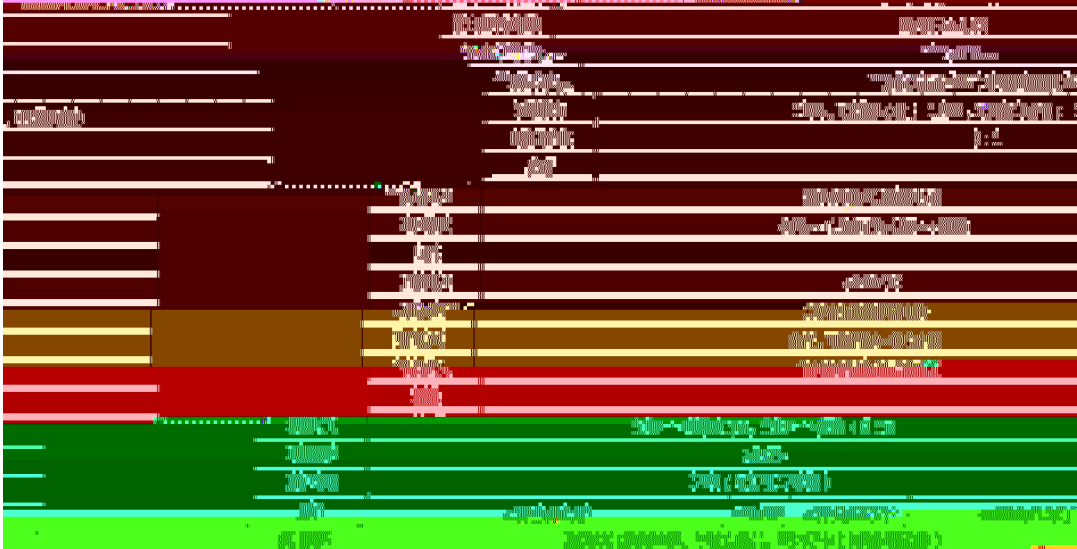

效率	0.85 ~ 0.95
功率因数	0.85 ~ 0.95
启动转矩	1.5 ~ 2.5 $T_n$
最大转矩	2.0 ~ 2.5 $T_n$
堵转转矩	2.0 ~ 3.0 $T_n$
额定转矩	15 ~ 100 Nm
启动电流	5.5 ~ 7.0 $I_n$
堵转电流	7.0 ~ 9.0 $I_n$
额定电流	20 ~ 65 A
额定功率	1500 ~ 10000 W
额定电压	690 V
额定频率	50 Hz
额定转速	1450 r/min

注: 1. 性能参数仅供参考, 不作为验收依据。







